

CAJA UNIVERSAL PARA TABIQUE HUECO PARA 1 ELEMENTO



Ref. 23211

- Medidas: Ø68 x 50 mm.
 - 1 elemento
 - 4 alojamientos para tornillos de 20 mm. (2 tornillos incluidos)
 - 4 Entradas para tubo de 25 mm, pre-troqueladas.
 - Enlazable mediante piezas de enlace en sentido horizontal (piezas de enlace incluidas)
 - Se presenta en tiras de 3 unidades, fácilmente separables.
 - Embalajes: 30 unidades
- P.V.P.: 1,95 €



Datos Técnicos

- Protección IP30
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (Ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (Ensayo de presión a la bola 70°C)
- Material Termoplástico Libre de Halógenos
- Temperatura máxima y mínima durante la instalación de -25°C a +60°C

Normativa Aplicable

- Directiva 2014/35/UE
- UNE EN 60670-1
- Real Decreto 1801/2003 sobre seguridad general de los productos
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

INFORMACIÓN GENERAL

Envolventes para su utilización en el interior de instalaciones domésticas o análogas. Para montaje empotrado en pared, techos y suelos no combustibles, de tabique hueco. Recomendadas para una tensión máxima de 1.000 V c.a., o 1.500 c.c.




4 Entradas para tubo de 25 mm pre-troqueladas

Puntero que permite marcar en la pared los puntos de centro de los taladros para facilitar su instalación

Garras de nylon muy resistentes para su fijación a la pared y tornillo autorroscante para una instalación más rápida

Enlazables en sentido horizontal mediante pieza de enlace, lo que permite tener distintos elementos con una sola referencia

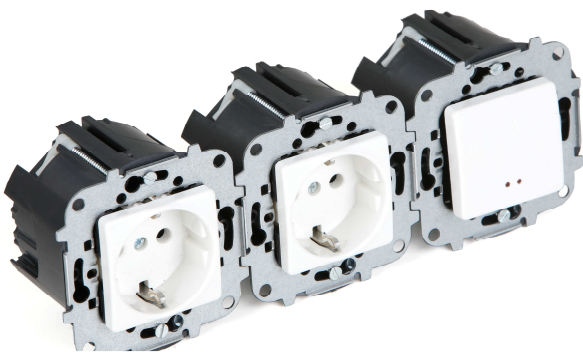

Profundidad de 50 mm. que permite una cómoda y rápida instalación de todo tipo de mecanismos



C/ OESTE, S/N - 03409 CAÑADA (Alicante)
Tlf: 965820458 Email: seavi@seavi.com