


INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN Y MONTAJE

Envoltentes para registro o derivación de empotrar


INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN

Las envoltentes para registro o derivación para empotrar se fijan a la pared en los huecos habilitados para ello, mediante mortero de cemento, escayola o yeso, colocándolas para que sobresalgan entre 5 y 8 mm, para que al enlucir quede a ras de la pared.

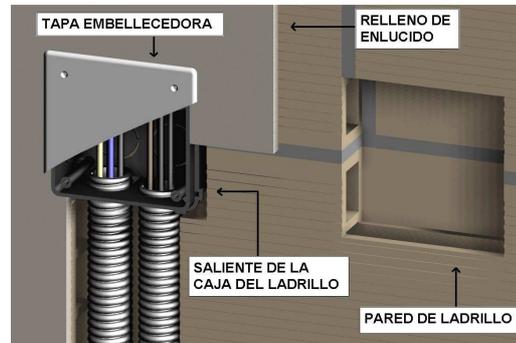


SECUENCIAS DE MONTAJE DE TAPAS Y ACCESORIOS

El montaje de las tapas se realiza presionando para el cierre de garra de plástico, o mediante tornillo roscados a la caja.

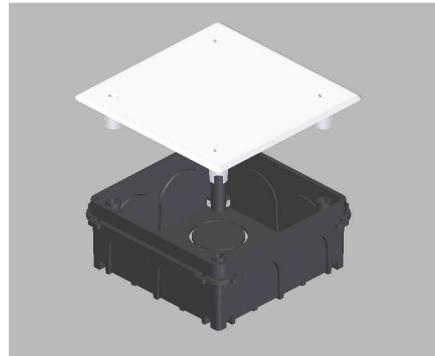

La extracción de la tapa con cierre a presión con garra de plástico, se realiza haciendo palanca con un destornillador entre la tapa y la pared; si no están atornilladas.

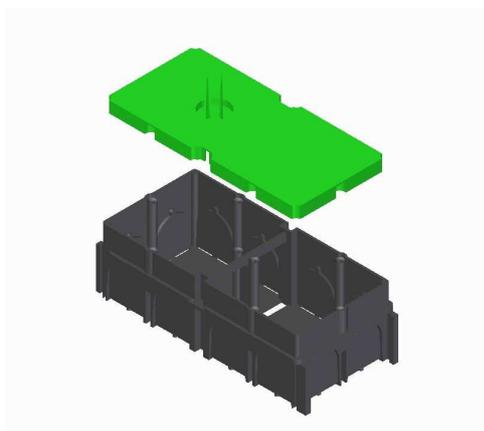

El montaje de la tapa ciega para obra se realiza mediante presión, y para retirar se estira de los filamentos que quedan a la vista después de enlucir.

Las entradas para tubo están pre-troqueladas, no se precisa herramientas para abrirlas, se retiran haciendo presión.



Posibilidad de poner tabiques separadores en las ranuras habilitadas, en las referencias 23324, 23327, 23330, 23333, 23260, 23261. Los tabiques tienen dos entradas pre-troqueladas para entrada de tubo que se retiran haciendo presión.



SECUENCIAS DE ENLACE

Secuencia de enlace de envolventes de registro o derivación, mediante piezas de enlace (no incluidas en embalaje).

